


## Fi?? date Seria 3 DC311EP2

Sonerie de u?? wireless pentru priz? cu buton: alb?

Simpl?, fiabil? ?i f??r? b??t?i de cap, soneria pentru priz? Honeywell Home DC311EP2 nu va necesita niciodat? baterii noi. Precuplat? ?i gata de func?ionare la scoaterea din cutie, cu o conexiune wireless fiabil? ?i o calitate excelent? a sunetului, nu ve?i mai rata niciun vizitator, niciodat?.

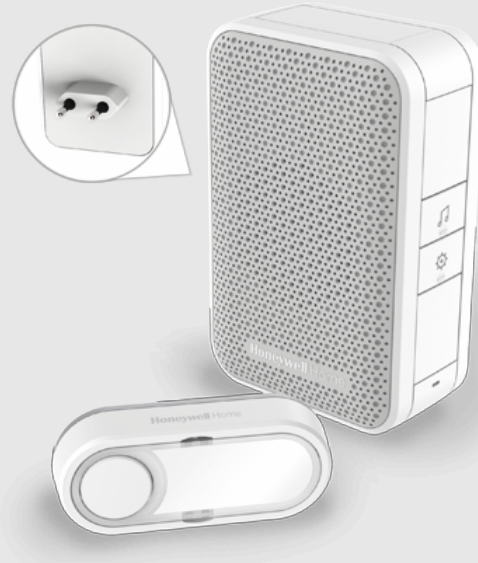

### Con?inut pachet:

1 x Sonerie de u?? wireless pentru priz?, 1 x buton wireless, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x Ghid de ini?iere rapid?, 1 x Siguran?? ?i garan?ie, 1 x Declara?ie de conformitate,

### Func?ii principale ?i beneficii:

**Nu mai rata?i niciun vizitator ?i nicio livrare, niciodat?**

**Design revolu?ionar** - Compacte ?i cu un design minunat, într-o palet? armonioas? de alb ?i gri, soneriile noastre sunt proiectate cu gândul la locuin?a dumneavoastr?.

**Lini?te sufleteasc?** - Lini?te sufleteasc? pentru vizitatori, datorit? LED-ului de confirmare de pe buton, ?i lini?te sufleteasc? pentru dumneavoastr?, datorit? func?iei cioc?nit secret care red? o melodie diferit? astfel încât pute?i ?ti dac? la u?? este un membru al familiei sau un prieten. Pentru o lini?te sufleteasc? total?, cupla?i prin Honeywell ActivLink? soneria de u?? cu accesoriile se securitate ?i cu kiturile de alarm? Honeywell, ?i v? dezvolta?i propriul sistem de avertizare ?i alarm? casnic?

**Fiabilitate ?i calitate** - Honeywell ActivLink?, ce folose?te frecven?a de 868 MHz, este protocolul nostru inovator care ofer? cre?terea razei de ac?iune, a duratei bateriei pân? la 2 ani, ?i o fiabilitate sporit? a conexiunii, toate sus?inute de garan?ia calit??ii produselor noastre de 2 ani.

## Specifica?ie:

### Sonerie de u?? wireless pentru priz?

Culoare	alb
Montare pe perete	Nu
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/150m
Distan?? de sesizare (volum)	60m (80dB)
Melodii	4
Sunet	Siren? intern?
Durat? alarm? (minute)	2 (Mod siren? intern?)
Avertiz?ri vizuale	Indicator LED
Tensiune	Alimentare de la re?ea: /100-240V 50-60Hz 300mA
Capacitate maxim? dispozitiv	2 x buton wireless/Senzor de mi?care wireless/Senzor de u?? ?i fereastr? wireless
Resetare la valorile din fabrica?ie	Da
Temperatur? de func?ionare/depozitare	0°C pân? la +40°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	110 (h) x 70 (w) x 76.5 (d) / 150 (g)

### buton wireless

Culoare	alb
Montare pe perete	Op?ional
Op?iuni de montare f?r? ?uruburi (autocolante)	Da
Frecven?? / Transmission Power / Distan?? wireless*	868MHz/200m
Avertiz?ri vizuale	LED de confirmare
Tensiune	Baterie: 1 x CR2032 (3V) - /(Inclus)
Durat? exploatare baterie (ani)	2
Func?ii baterie	Indicator nivel redus baterie/Compartiment baterie cu deschidere u?oar?
Design buton	Orizontal cu abatere
Ecuson buton	Da
Clas? IP	IP55
Temperatur? de func?ionare/depozitare	-20°C pân? la +50°C/-20°C pân? la +60°C
Dimensiuni (mm) / Greutate (g)	30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
Prinderi	Suporturi/?uruburi/Autocolante

### Pachet

Cod EAN / Cod pachet EAN standard	5004100967886 / 5004100968029
Dimensiuni pachet (mm) / Greutate (g)	216 (h) x 150 (w) x 83 (d)
Cantitate pachet standard	4

\* M?surat? în condi?ii de câmp deschis. Pere?ii, tavanele ?i structurile metalice vor reduce raza maxim?.